


# STEICO *multi nail*

systemowa taśma uszczelniająca do gwoździ



Mateusz Grobelny  
Product Manager  
tel. 0048 534 021 292  
e-mail. [m.grobelny@eneroo.pl](mailto:m.grobelny@eneroo.pl)  
ul. Garbary 95a/131, 61-757 Poznań

system uszczelniający dla  
systemów budowlanych STEICO

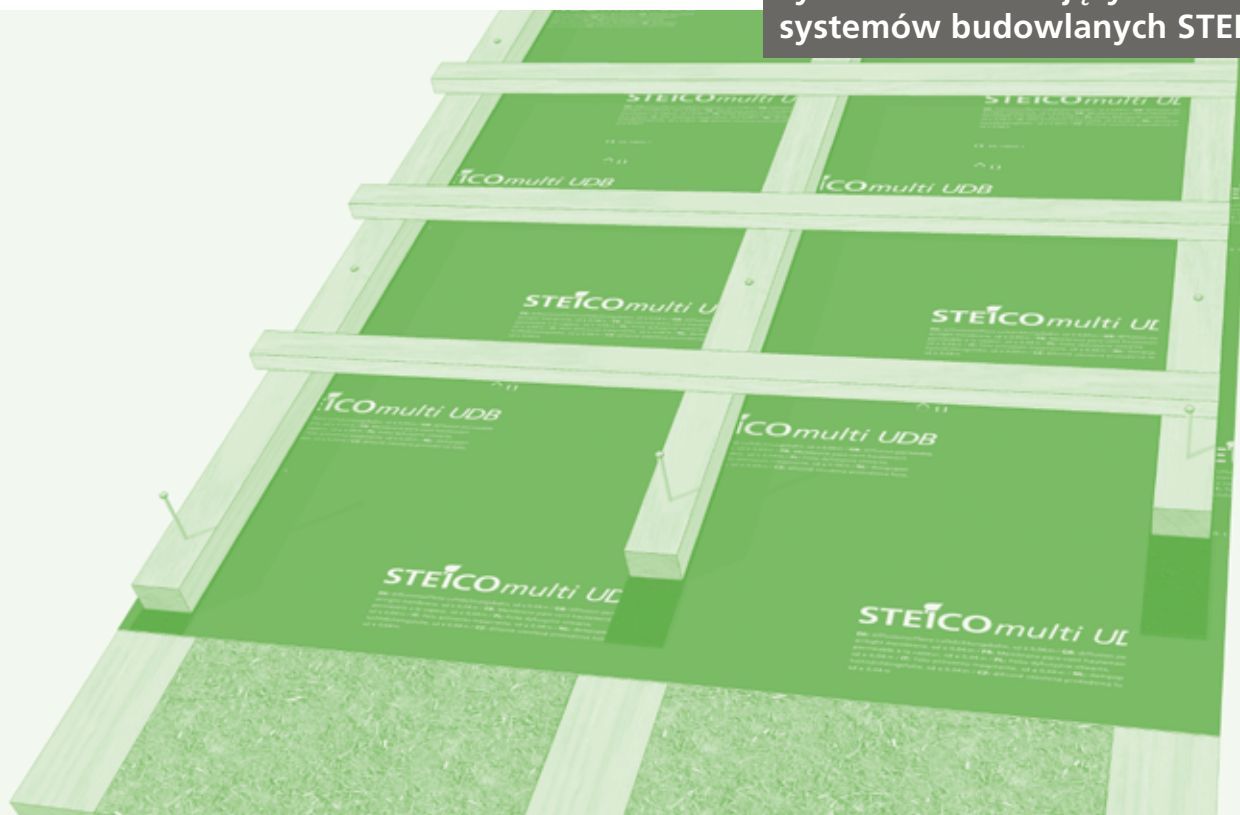

## ZALECANY ZAKRES ZASTOSOWANIA

Taśma uszczelniająca do gwoździ jako element systemowy STEICO *multi UDB* przy zastosowaniu jako pokrycie tymczasowe.



- dodatkowy środek uszczelniający dla kontrłat przy zastosowaniu pokrycia tymczasowego STEICO *multi UDB*
- brak środków rozpuszczających, duża odporność na starzenie, duża elastyczność
- jednostronnie samoprzylepna, bardzo dobre właściwości klejące
- prosty montaż
- bardzo dobre właściwości uszczelniające

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej  
[www.steico.pl](http://www.steico.pl)



#### | MATERIAŁ

Polietylen o strukturze zamkniętej komórkowo z substancją klejącą na bazie kauczuku.

#### | MAGAZYNOWANIE / TRANSPORT

STEICOMulti nail należy składować w suchym miejscu, chronić przed zabrudzeniami, słońcem i wilgocią.

#### | DOSTĘPNE FORMATY STEICOMulti nail

szerokość rolki [mm]	długość rolki [m]	grubość taśmy [mm]
55	30	ok. 3

#### | PARAMETRY TECHNICZNE STEICOMulti nail

materiał klejący	na bazie kauczuku
materiał	polietylen o strukturze zamkniętej komórkowo
odporność na temperatury	-40 °C do +70 °C
odporność na starzenie	dobra
temperatura montażu	+5 °C do +50 °C
gęstość	ok. 30 kg/m <sup>3</sup>
wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż/ w poprzek	0,34 N/mm <sup>2</sup> / 0,22 N/mm <sup>2</sup>
wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż/ w poprzek	135 % / 115 %

#### | ZALECENIA WYKONAWCZE

- Podłoże (z reguły membrana STEICOMulti UDB) musi być czyste i suche.
- Należy uwzględnić następujący zakres temperatur podczas montażu: +5 °C do +50 °C.
- Zawsze należy uwzględnić także przepisy budowlane, normy i zalecenia wykonawcze.
- Jednostronnie samoprzylepna taśma nadaje się do bezpośredniego użytku prosto z rolki. Taśma jest mocowana poprzez przyklejenie do podłoża. Następnie na taśmie układana jest wstępnie kontrłata a po ostatecznym dopasowaniu zostaje mechanicznie przymocowana.

**STEICO**  
naturalnie lepsza izolacja

Dystrybutor



**Eneroo**  
ul. Garbary 95a/131  
61-757 Poznań  
**eneroo.pl**

**Mateusz Grobelny**  
Product Manager  
tel. 0048 534 021 292  
e-mail. m.grobelny@eneroo.pl

[www.steico.pl](http://www.steico.pl)

STEICO CEE Sp. z o.o. | ul. Przemysłowa 2 | 64-700 Czarnków, Poland  
Tel.: +48 (0) 67 35 66 293 | Fax: +48 (0) 67 35 60 90 1 | E-mail: info@steico.pl